

VILJA-AUTON MITTATIEDOT



ULKOMITAT

- Kokonaispituus 25,25 m
- Kuivurista läpi ajettaessa vapaa korkeus oltava 3,4 m (Ohjaamo)
- Kuivurista läpi ajettaessa vapaa leveys oltava Y m (Ohjaamo. huom! perävaunun oikaisu)
- Kontin sisäpituus on 6,6 m



SALLITTU KUORMA:

- Koko yhdistelmän kantavuus on n. 48 tn
- Vetoauton kantavuus on n.18 tn
- Perävaunun kantavuus n. 30 tn (voidaan jakaa 15+15 tai 14+16)

TILAVUUS

- Koko yhdistelmän konttien vesitilavuus on 81 kuutiota
- Yhden kontin vesitilavuus on 27 kuutiota (kukuttamalla tilavuus on n. 30 kuutiota)

Peruutettaessa lastauspaikalle on vetoauton vapaakorkeus 3,25 m ja perävaunun 3,1 m

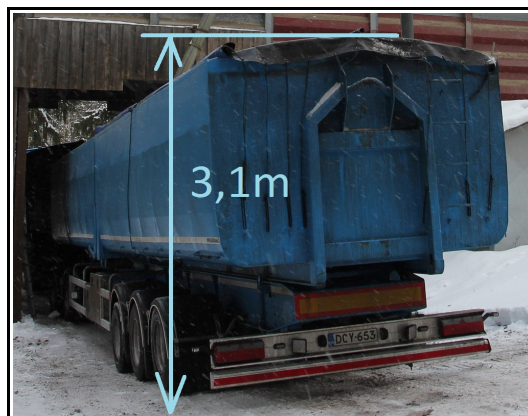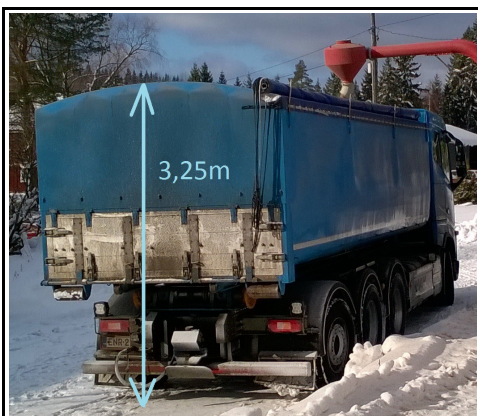

Kontit ovat viljakäyttöön suunniteltuja, varmasti pitäviä ja luiskat pinnat helpottavat tyhjentymistä.



VAIHTOLAVALAITTEEN KÄYTTÖ

Asemoitaessa kontti vaihtolavalaitteella lastauspaikalle on lastauspaikan vähimmäiskorkeus oltava 2,1 m. Tällöin on myös oltava n. 20 metriä vapaata tilaa lastauspaikan edessä.

Mikäli konttia on liikutettava maassa lastauksen yhteydessä (esim. kuivurin lattialla), kontin takana olevat rullat vaativat toimiakseen kantavan pinnan. Rullat aiheuttavat ison pistekuorman emmekä vastaa esim. kuivurin lattiaan tulevista vaurioista.

